Schemat konstrukcji

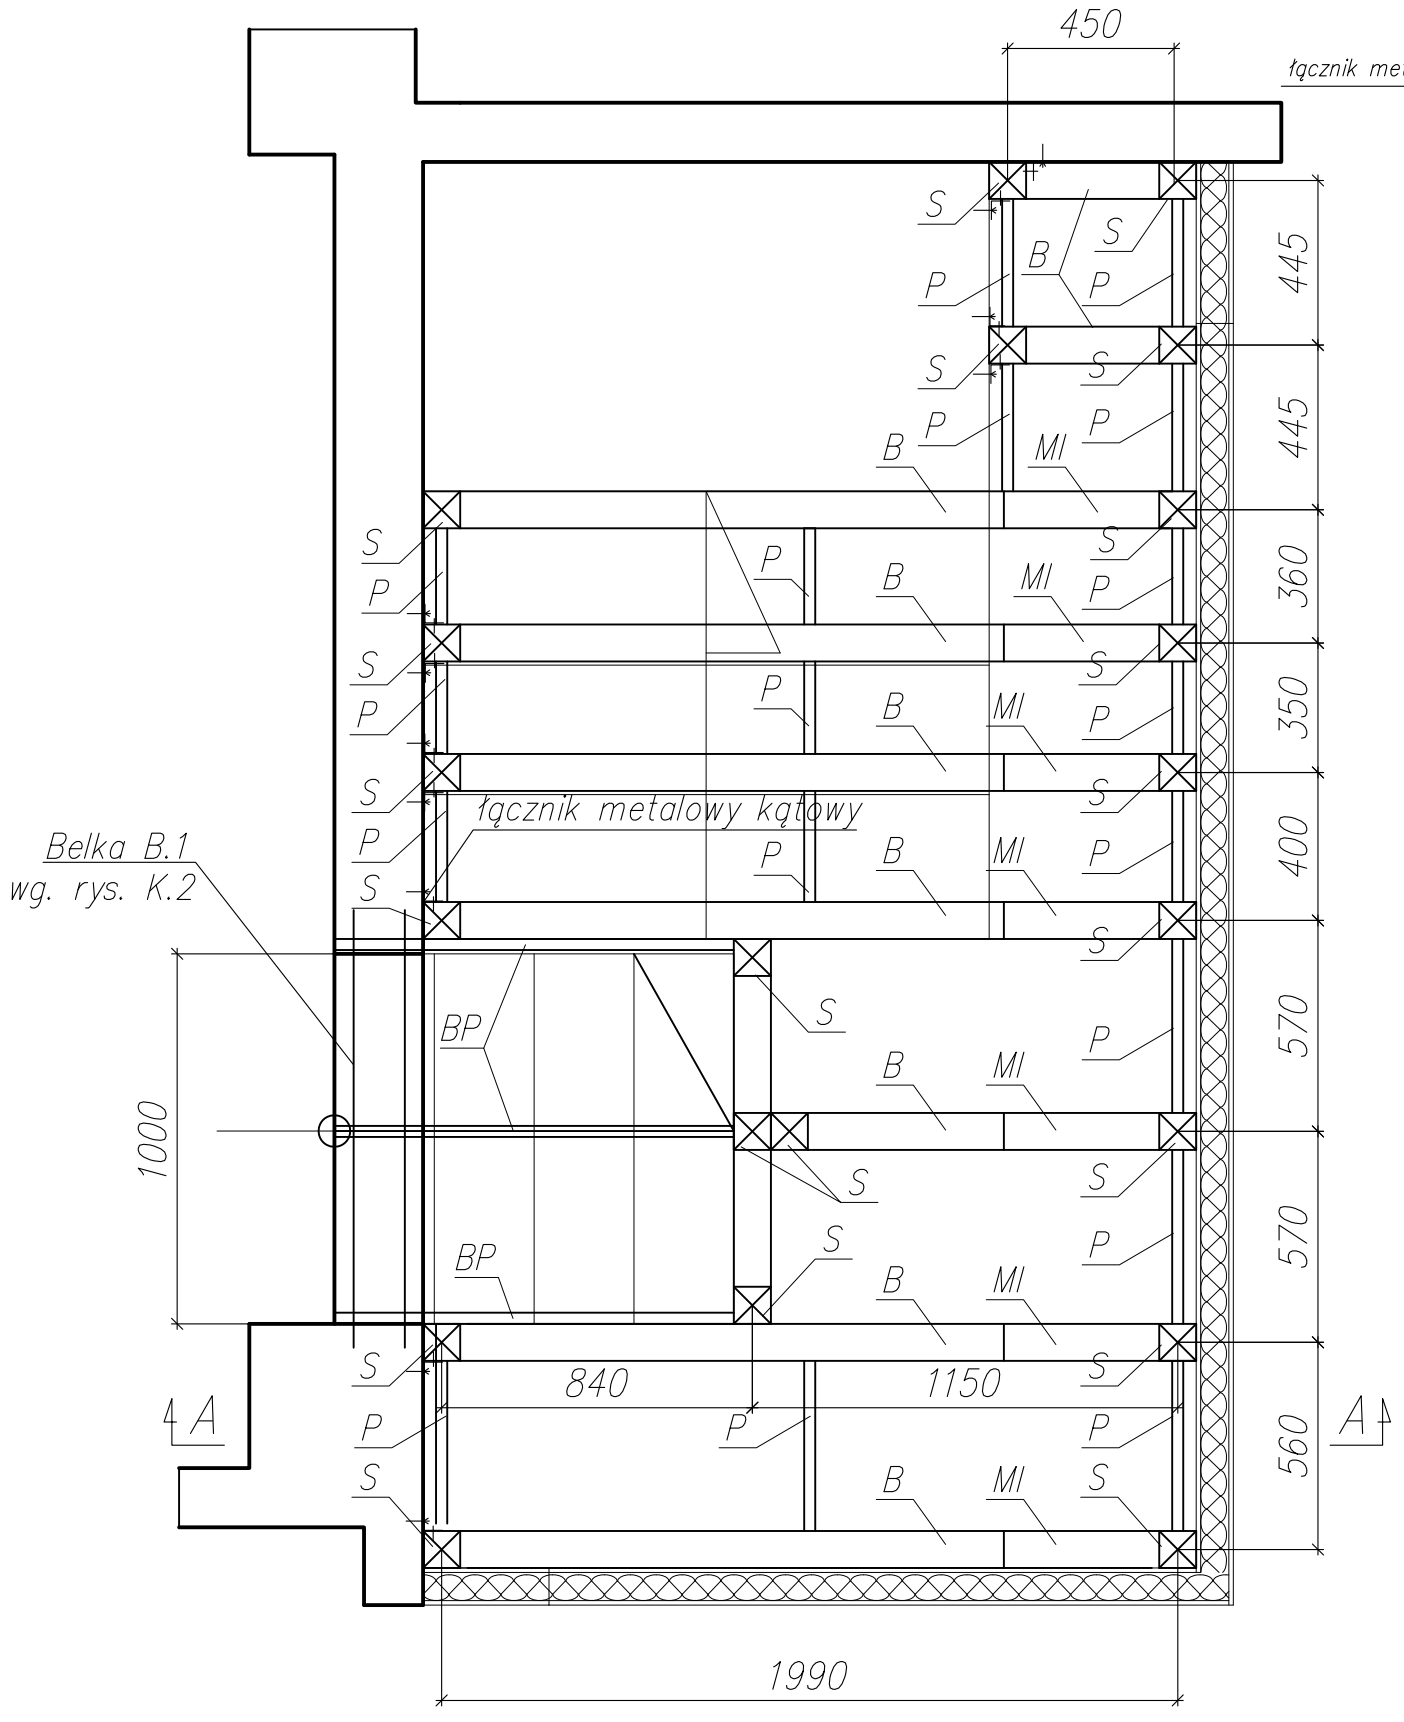

Przekrój A–A

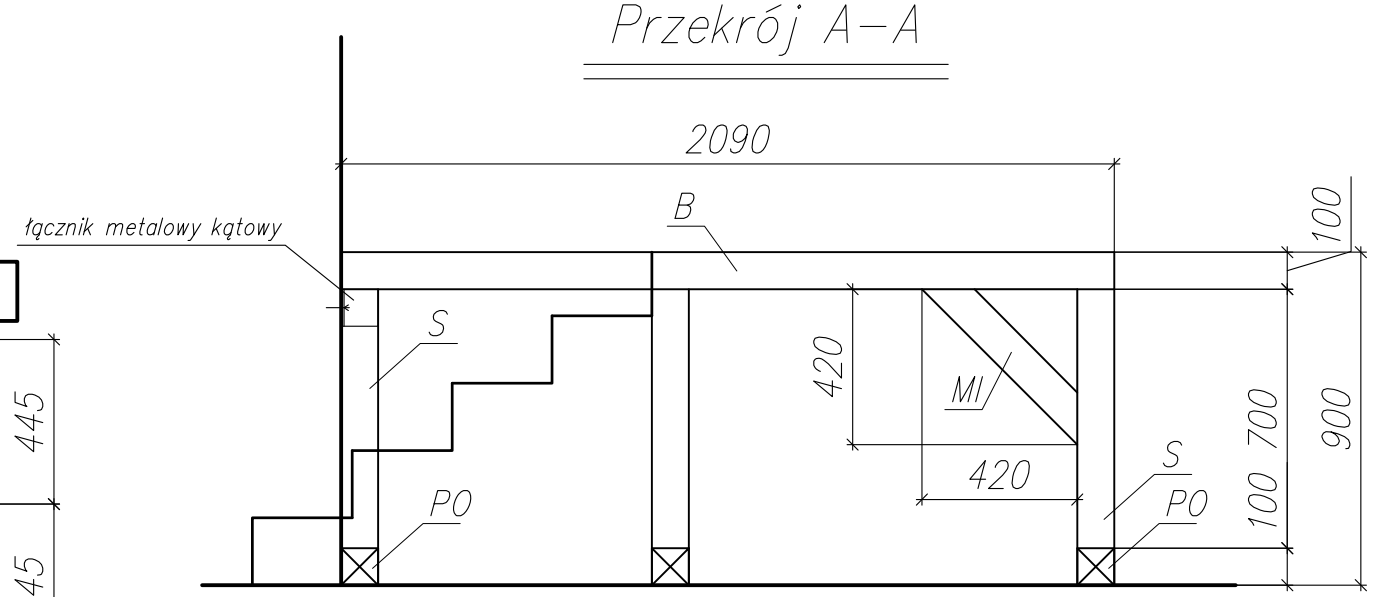

B–Belka stropowa 10x10cm
S–Słup 10x10cm
P–Poprzeczka 3x10cm
BP–Belka policzkowa 3x20cm
MI–Miecz 10x10cm
P0–Podwalina 10x10cm

UWAGI:
Drewno klasy C24
Słupy kotwić do ściany za pomocą łączników systemowych np. Simpson Strong–Tie złączy kątowych AC i kotew Hilti HIT HY 150 HAS M8x80/14 lub odpowiadających. Podwaliny można wykonać jako ciągłe wzdłuż ścian. Pod podwaliny należy podłożyć papę podkładową. Należy stosować tradycyjne połączenia ciesielskie oraz łączniki w systemie Simpson Strong–Tie lub odpowiadającym.

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-703 RUDA ŚLĄSKA, UL. LIPIŃSKA 29 TEL. +48 32 / 340 70 96; 501 638 498

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ UL. PARK HUTNICZY 6; 41-800 ZABRZE	SKALA: 1:20	RYS. NR K.1	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ **REJESTRACJI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKU PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ**		
ADRES	41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 6; działka nr 210/35		
BRANŻA	Konstrukcja		
RYSUNEK	RZUT POMIESZCZENIA RECEPCJI		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA / PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż.Wojciech Pietrzak	SLK/4427/PWOK/12	09.2014